

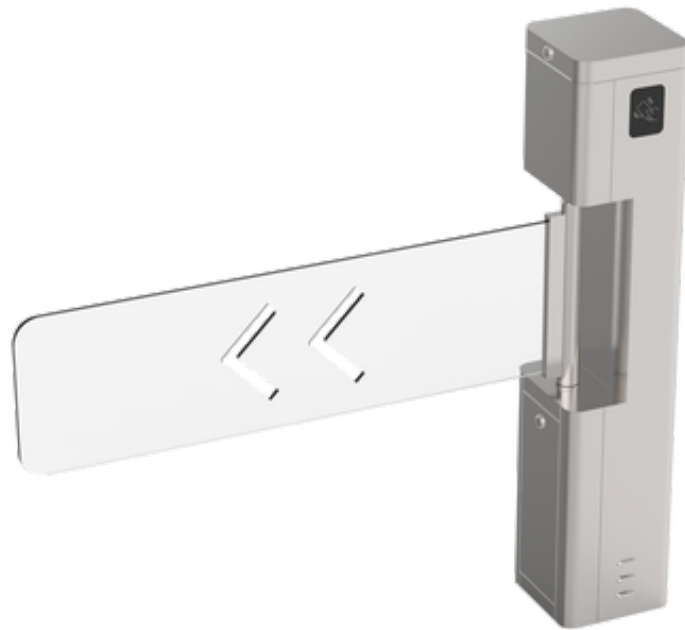


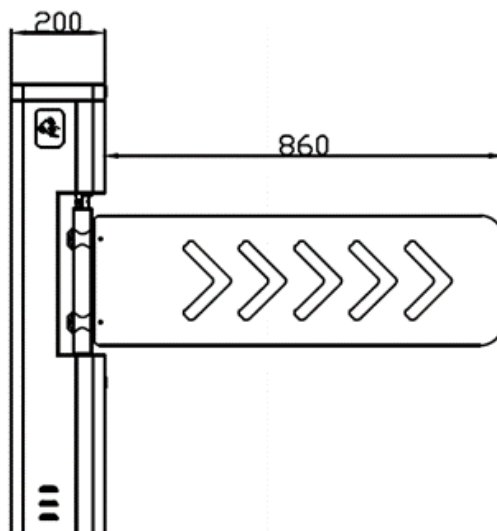

Torniquete AP5000HD - Medidas de instalacion

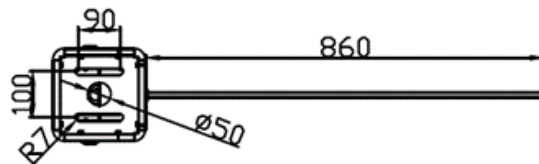

Características principales

- Tamaño: 200x200x980mm
- Material: 1.2mm 304 SUS Hairline #400
- Material del brazo: Acrílico
- Ancho de pasaje: 820mm
- Dirección de pasaje: Dirección simple/Bi- direccional
- Flujo: 30-35 personas/minuto
- Tiempo de operación 0.2 segundos

Características físicas y eléctricas

- Voltaje de entrada: AC100-240V,50/60HZ
- Voltaje de operación: 24V
- Humedad de trabajo: 30%~95%
- Temperatura de operación: -40°C~+70°C

Características destacadas

- Ambiente de trabajo: Interior
- Interfaz de comunicación: RS485, Contacto seco
- Mecanismo: Motor Alemán de corriente directa + Clutch
- Sensor infra rojo: 6 pares
- MCBF: 5,000,000 Ciclos
- Aplicación: Supermercados, Restaurante, Oficina, Estadio, etc.