




Torniquete AP4000HD - Medidas de instalacion

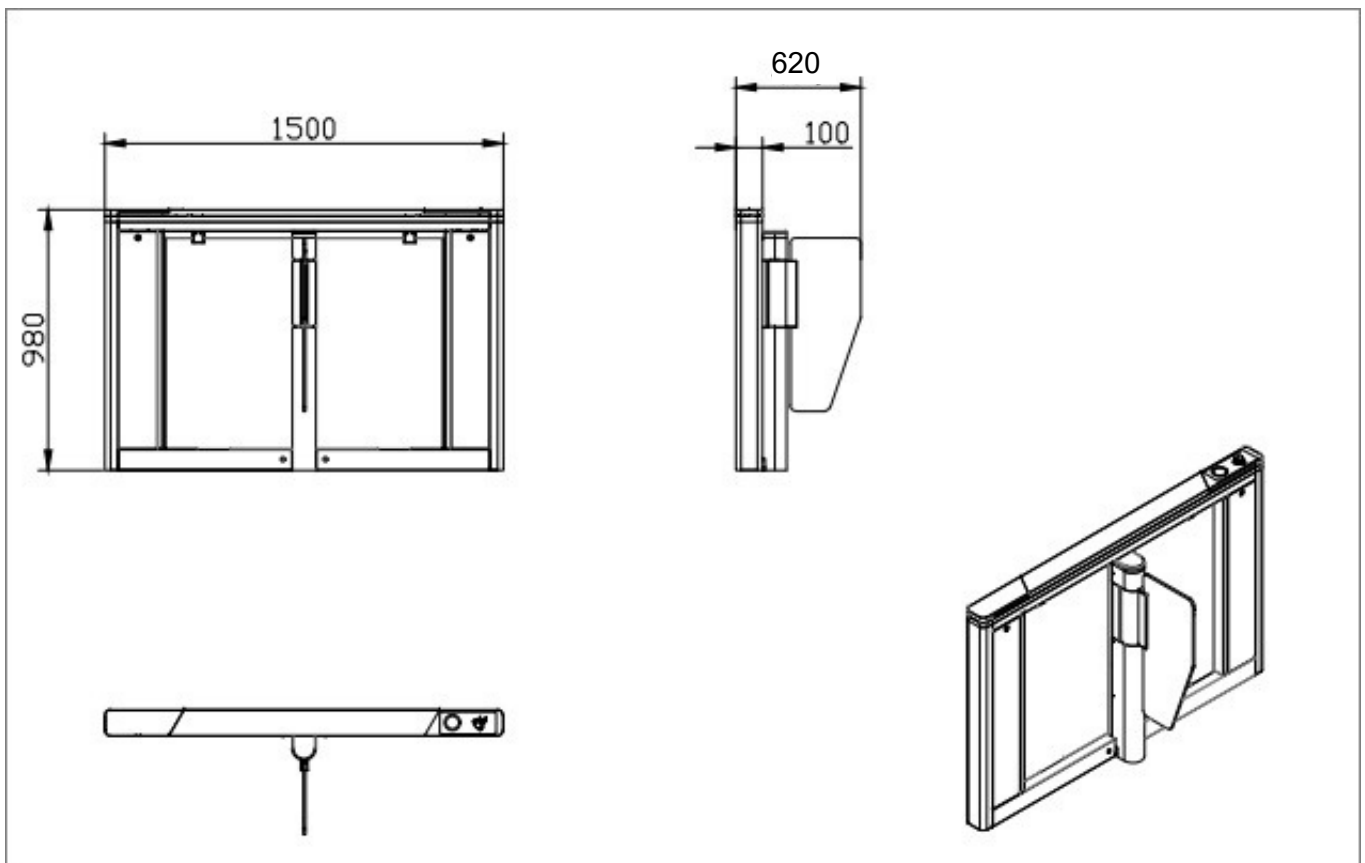

Características principales

- Dimensiones: 1500x620x980mm
- Material: 1.0mm 304 SUS Hairline
- #400 Ancho de pasaje: ≤ 900 mm
- Flujo de personas: 35-40 por minuto
- Tiempo de operación: 0.2 Segundos

Características Eléctricas

- Voltaje de entrada: 100-240Vac.
- 50/60Hz Voltaje de operación: 24Vdc
- Activación por contacto seco

Características Destacadas

- Utilice tarjetas inteligentes de RFID, tarjetas de identidad, lectores de código de barras o código Qr.
- El indicador de dirección muestra al peatón el estado de la lectura actual y guía al peatón correctamente.
- Unidireccional o bidireccional, configurable en el torniquete.
- Retraso de tiempo ajustable
- Nota: No incluye relay para contador.
- Requiere mantenimiento de limpieza y protección con WD40 de acuerdo a la zona de instalación