


Modelo: **10206**

Marca: **EGi AUDIO SOLUTIONS**



AUDIO SOLUTIONS

- Módulo amplificador 50 W de audio por IP.
- Entradas adicionales de audio local LINE IN y entrada PIN compatible con productos EGi.
- Gestión para prioridad de avisos sobre música ambiental.
- Modos de funcionamiento:
 - Entregas analógicas locales Line IN y/o PIN.
 - Reproductor de audio interno (WAV, MP3, radio por internet...).
 - Airplay/DLNA.
 - Cliente VoIP, Unicast o Multicast.
 - Protocolos RTP y SIP.
 - Compatibilifaf con Modbus.
 - Programador de eventos.
- Memoria interna para almacenar audio con capacidad para 8GB.
- Toma USB como ampliación de disco para archivos de música o firmware actualizable.
- Configuración a través de interfaz web accesible desde PC, Smartphone o Tablet.
- Alimentación multitenión 115-230 V ~ 50/60 Hz
- Conexión RJ45 Ethernet a velocidad 10/100 Mb.
- Relé OUT de salida libre de tensión programable por eventos.
- Relé IN de entrada por cierre de contactos que permite lanzar eventos programados, o bien, activar la entrada de audio local LINE IN.
- Protección de corto circuito y sobre calentamiento.
- Acabado: aluminio

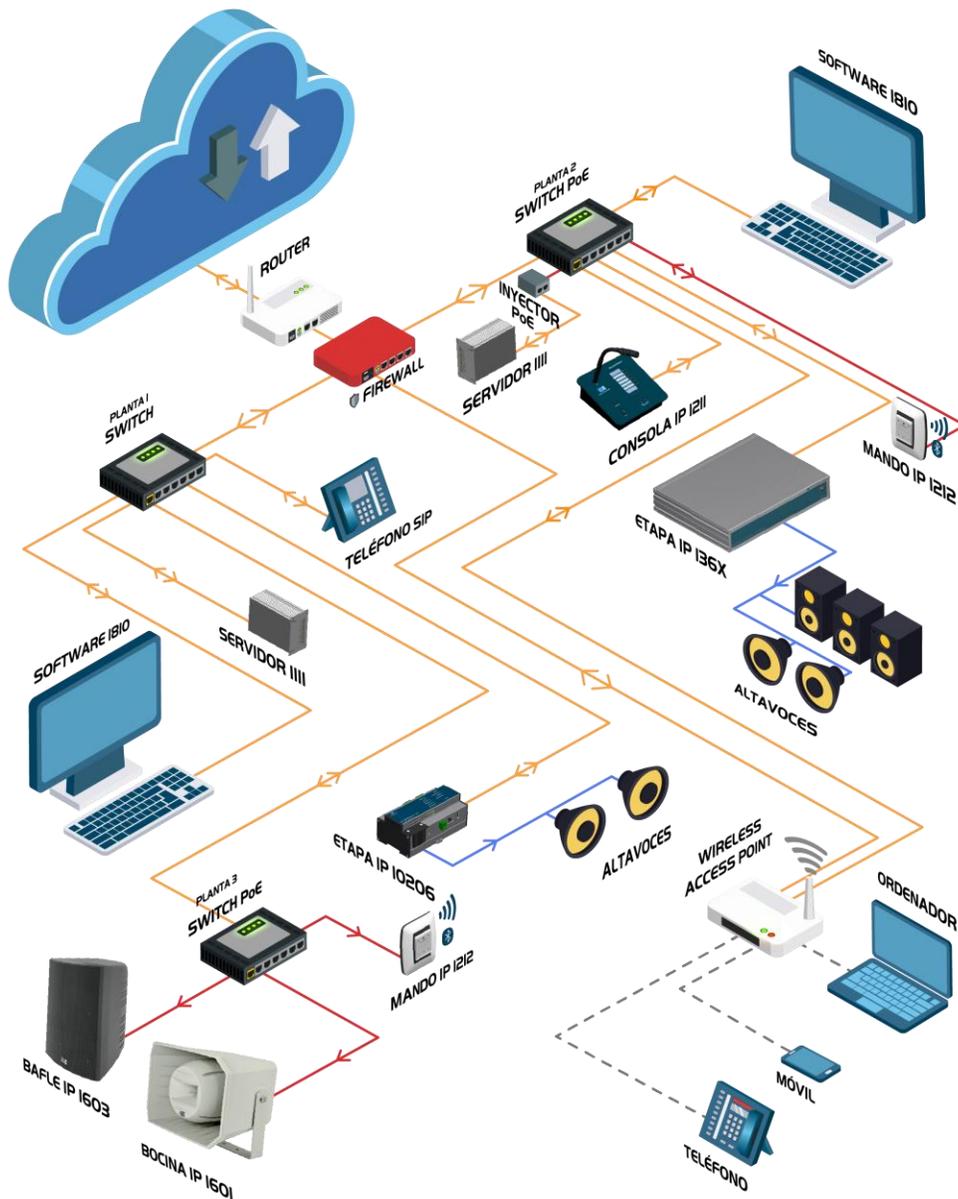


Características Generales

- Alimentación de la consola: 115 - 230 V~; 50/60 Hz
- Consumo máximo: 7W.
- Máx. corriente consumida: 115 VAC: 1.2 A / 230 VAC: 0.6A
- Potencia de salida de sonido: 50W mono
- Impedancia mínima de salida: 2 Ω mono
- Impedancia de entrada: LINE IN mode: 10 KΩ / PIN IN mode: 20 KΩ
- Sensibilidad de entrada: LINE IN mode: 0.5 Vac / PIN IN mode: 3 Vac + 7 Vdc
- Entrada IN: Activado al unir + con -
- Relé Out: 24 VDC - 0.2A
- Respuesta en frecuencia (@-3dB): 20Hz - 20 KHz
- Distorsión (THD) 0.1%
- Velocidad de red: 10/100 Mb
- Frecuencia de muestreo de audio: 44.1 KHz - 16 bits
- Alojamiento: En carril DIN
- Peso: 0.515 Kg
- Dimensiones: 160 x 85.5 x 65 mm

Salida de audio, mezcladores, PC, tablet, móvil, CD, DVD...
Audio OUT, mixers, PC, tablet, mobile, CD, DVD,...

EJEMPLO DE CONEXIÓN A FUENTES DE AUDIO EXTERNAS
CONNECTION EXAMPLE WITH AUDIO SOURCES

EJEMPLO DE CONEXIÓN A MANDOS EGI
CONNECTION EXAMPLE WITH EGI SOUND UNITS

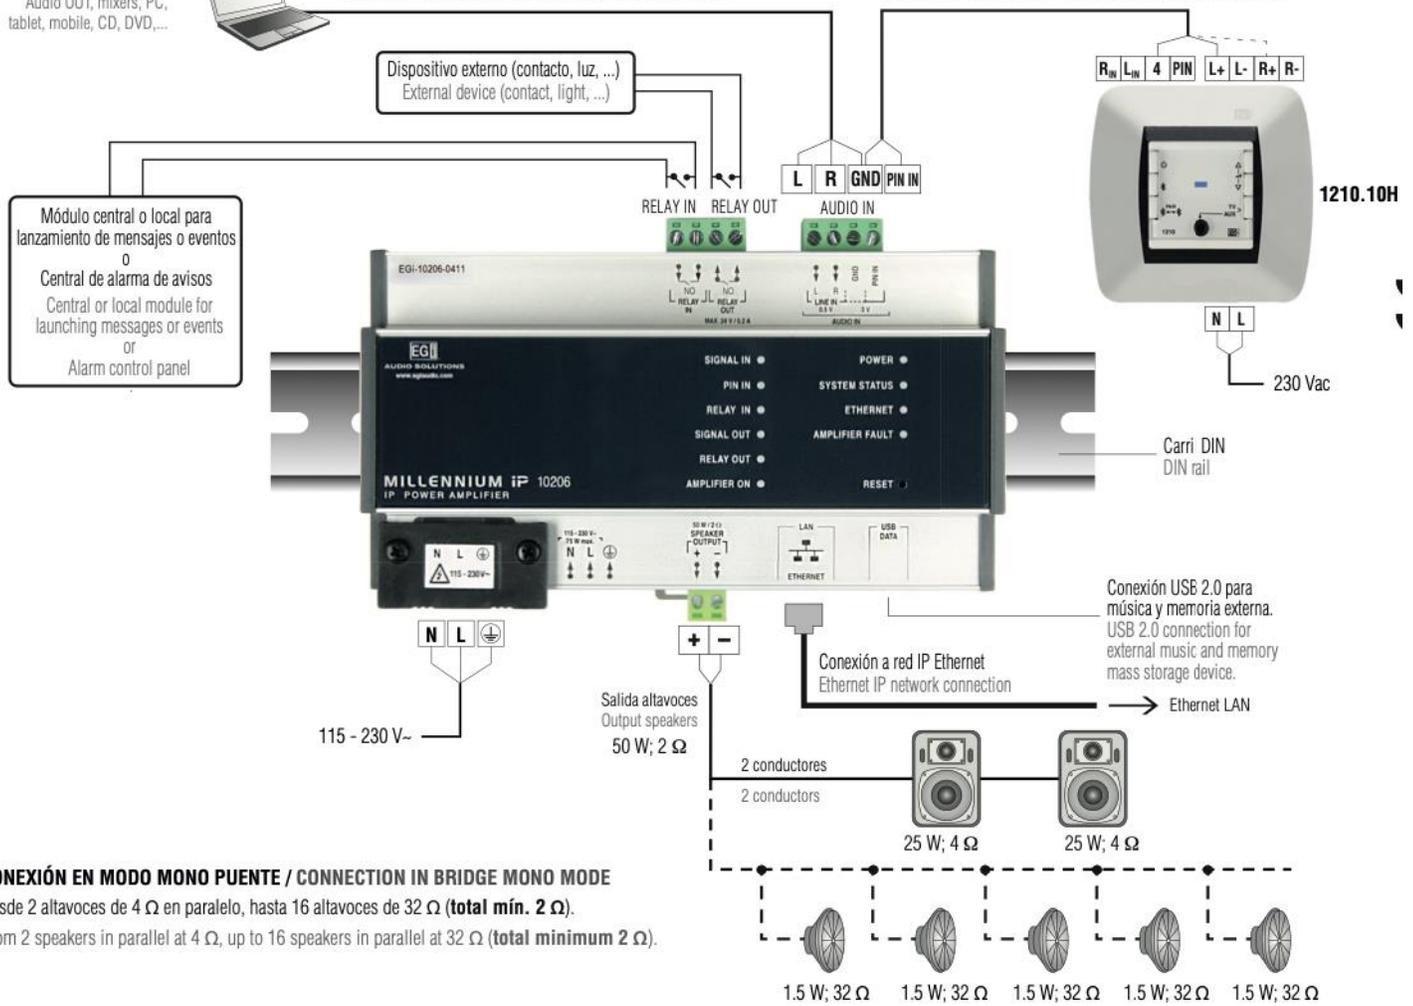

CONEXIÓN EN MODO MONO PUENTE / CONNECTION IN BRIDGE MONO MODE

Desde 2 altavoces de 4 Ω en paralelo, hasta 16 altavoces de 32 Ω (total mín. 2 Ω).
From 2 speakers in parallel at 4 Ω, up to 16 speakers in parallel at 32 Ω (total minimum 2 Ω).