

Baffle PoE IP 2 vías HQ / Baffle PoE IP 2-way HQ

ref. **1603**

Baffle saliente PoE IP 2 vías HQ 12W RMS

Wall-mount baffle PoE IP 2-way HQ 12W RMS

- Baffle saliente de audio por IP. Hi-Fi, 2 vías, 12W.
- Sistema pasivo de 2 vías.
- PTC para protección del altavoz de agudos.
- Reproducción manual de mensajes desde consola 1211.
- Compatible con el software de control Millennium IP.
- Alimentación por PoE que simplifica su instalación.
- Autocomprobación y verificación de electrónica y altavoz para la emisión de mensajes correctamente.
- Modos de funcionamiento:
 - Reproductor de audio interno (WAV, MP3, radio por internet,...).
 - Airplay/DLNA.
 - Cliente VoIP, Unicast o Multicast.
 - Protocolos RTP y SIP.
 - Compatibilidad con Modbus.
 - Programador de eventos.
- Memoria interna con 6Gb para almacenar audio.
- Firmware actualizable.
- Configuración a través de interfaz web accesible desde PC, Smartphone o Tablet.
- Rejilla metálica frontal de protección.
- Tapón de goma para protección de los conectores.
- Para instalación en interiores. Incluye rótula para instalación en pared en horizontal o vertical.
- Acabado: negro.
- Audio IP wall-mount baffle. Hi-Fi, 2 way, 12 W.
- 2 -way passive system.
- PTC tweeter protection.
- Manual playback of messages from the 1211 console.
- Compatible with Millennium IP control software.
- The PoE power supply makes easy the installation.
- Self Test and verification of electronics and speaker for issuing messages correctly.
- Operating modes:
 - Internal audio player (WAV, MP3, internet radios, ...).
 - Airplay/DLNA.
 - VoIP, Unicast or Multicast client.
 - RTP y SIP protocols.
 - Modbus compatible.
 - Event Scheduler.
- 6 GB internal free memory to store audio.
- Updatable firmware.
- Configuration through web interface accessible from PC, Smartphone or Tablet.
- Protective metallic front grille.
- Rubber stopper to protect connectors.
- For indoor installation. Wall-mount bracket included for horizontal or vertical use.
- Finish: black.



ELEMENTOS

ELEMENTS



- 1 Rejilla frontal de protección.
Front protection grille.
- 2 Agujero para tornillo de sujeción a través de omega para pared.
Hole for fixing screw through omega for wall.
- 3 Agujero para tornillo de sujeción a través de rótula a pared.
Hole for fixing screw through ball joint to wall.
- 4 Conexión de alimentación y datos de red PoE Ethernet IP mediante cable RJ45 Ethernet (con tapa protectora).
Supply and data connection from PoE Ethernet IP Lan by RJ45 Ethernet cable (with protective cover).
- 5 Botón para reset del sistema 1603.
Reset button for 1603.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos	Technical data
Potencia máx. (RMS)	Max. power (RMS)
Calidad	Quality
Woofer / Tweeter	Woofer / Tweeter
Conexiones	Connections
Velocidad de red IP	IP network speed
Respuesta en frecuencia (@ -6 dB)	Frequency response (@ -6 dB)
Sensibilidad (@ 1 W, 1 m)	Sensitivity (1 W, 1 m)
Ángulo de cobertura (@ 4 KHz)	Coverage angle (@ 4 KHz)
Software de control	Control software
Peso	Weight
Dimensiones	Dimensions

1603
12 W (IEEE 802.3 at); 6 W (IEEE 802.3 at)
HiFi; 2 vías • HiFi; 2 way
5 1/4" / 1/4"
RJ45 Ethernet cable
10/100 Mb (min. CAT5e)
80 ÷ 21000 Hz
89 dB
75° @ / 6 dB
1810 Millennium IP Lite

1.7 Kg
226 x 150 x 162 mm

Bafle PoE IP 2 vías HQ / Baffle PoE IP 2-way HQ

ref. **1603**


Bafle saliente PoE IP 2 vías HQ 12W RMS

Wall-mount baffle PoE IP 2-way HQ 12W RMS




RESPUESTA EN FRECUENCIA

FREQUENCY RESPONSE

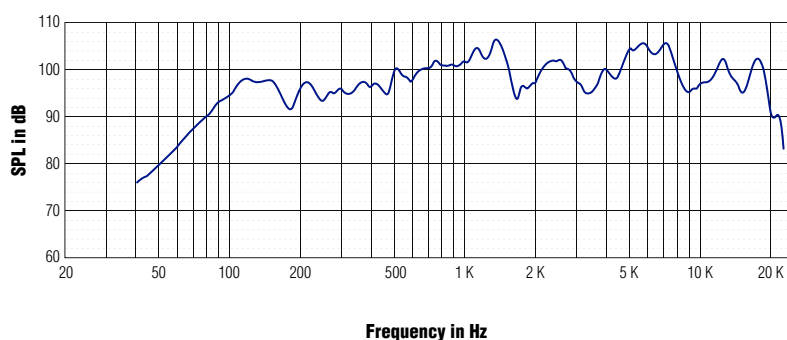


ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION DIAGRAM

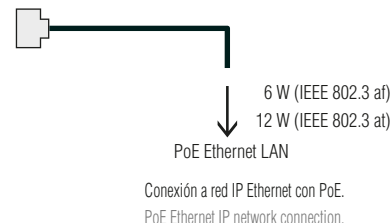

MONTAJE DEL ALTAVOZ

LOUDSPEAKER MOUNTING

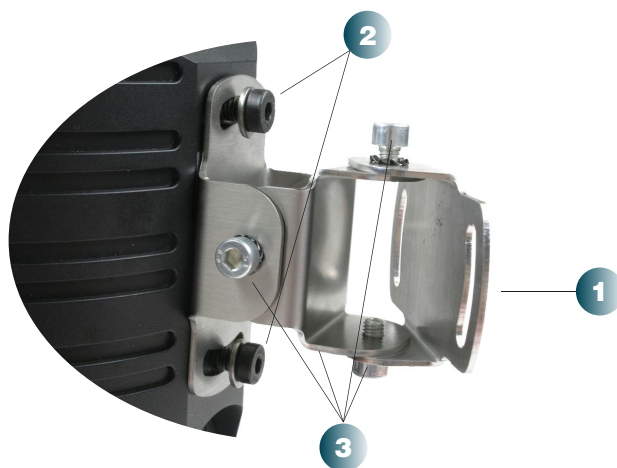

1. Atornille la rótula a la pared.
Screw the bracket to the wall.
2. Fije el altavoz a la rótula.
Fix the speaker to the bracket.
3. Regule y fije con los tornillos para lograr la inclinación deseada.
Adjust and secure with screws to get desired slope.



Cod. 009535 • 07/2021 Todos los productos pueden ser susceptibles de cambios. / All products are susceptible to be changed.