

Características principales:

- Longitud máxima de la puerta 3m
- Peso máximo de la hoja 400kg
- Uso semi-intensivo

Características Físicas y Eléctricas:

- Alimentación del cuadro de mando 110Vac
- Alimentación de los pistones 24Vcc
- Potencia máxima 300 W

Características Destacadas:

- Grado de protección IP44
- Temperatura de operación -20 a 55°C
- Apertura de hasta 90°.

Kit de operadores para puertas abatibles de 3 metros y hasta 400Kg.

Contenido del kit:

- 2 x **001A3024N** Operador ATI para puertas abatibles de hasta 3m
- 1 x **002ZL180110** Cuadro de mando para operadores ATI de 24V.
- 1 x **001AF43S** Tarjeta de radiofrecuencia para equipos CAME
- 2 x **001TOP432EE** Transmisor bicanal para equipos CAME
- 1 x Juego de accesorios de instalación para brazos



Notas adicionales:


- Equipos con un año de garantía contra defectos de fabricación
- Siempre es necesario colocar topes físicos para el cierre de las puertas.
- Para puertas mayores a 150 kg es necesario colocar topes físicos para apertura y cierre.



Accesorios adicionales (No incluidos) para una instalación:

- **001-DIR-10** Juego de fotoceldas con alcance de hasta 10 metros
- **001-DIR-CG** Base de PVC para fotoceldas CAME 001-DIR-10
- **001-TOPA-433N** Antena receptora para mayor alcance de transmisores
- **001-KLED-24** Lámpara de señalización de accesos vehiculares
- **10-MATRIXD-1224** Sensor de masa bicanal (Para opciones de seguridad)
- **SYSLM6** Lazo magnético de 6 metros
- **10LZRH100** Sensor láser de seguridad para accesos de hasta 10 metros
- **ESIM320IP** Controlador 3G para aperturas mediante APP.
- **001-LOCK-82** Electrocerradura de doble cilindro CAME.
- **002-LB180** Tarjeta para respaldo de baterías en caso de pérdida de energía (No incluye baterías).

ATI es la automatización perfecta para puertas abatibles, ofreciendo el máximo de la potencia en cada maniobra, todos sus componentes tienen una función precisa y cada detalle es cuidado al máximo, conjugando esencialidad y estética, para la utilización en instalaciones comunitarias y ambientes colectivos.

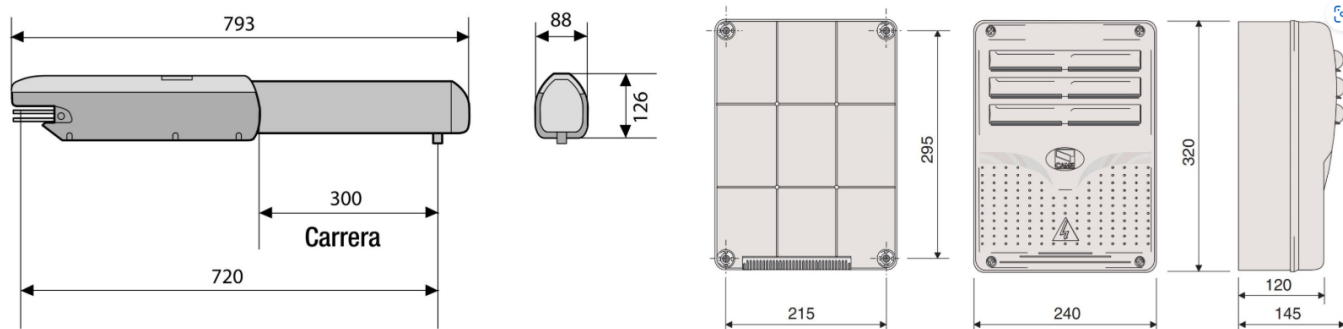

Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.