



Características principales:

- Longitud máxima de la hoja 3 mts
- Peso máximo de la hoja 400 kg
- Operador telescópico

Características Físicas y Eléctricas:

- Voltaje de alimentación 24VCC
- Potencia máxima 8W
- Corriente máxima 8 Amp


Características Destacadas:

- Tiempo de apertura a 90° de 15 a 30 seg.
- Grado de protección IP54
- Equipo de uso Semi.Intensivo

Kit de operadores ATS para puertas abatibles de 3 metros y hasta 400kg Que contiene el modelo KIT-ATS-070

- 2 x Brazo telescópico para puertas abatibles **801MP-0070**
- 1 x Cuadro de mando **801-QA-0080**
- 1 x Receptor de frecuencia CAME **001-AF-43S**
- 2 x Controles remoto CAME **001-TOP432EE**

Medidas

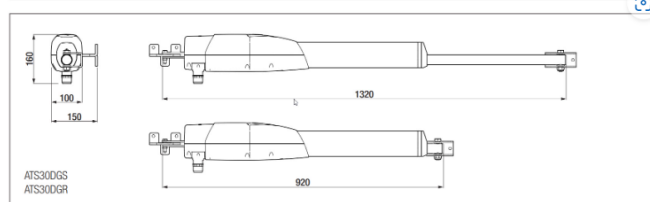

Qué accesorios adicionales puedo integrar a mi instalación

1 x **001-DIR-10** Fotocelda de seguridad CAME con alcance de 10 metros

1 x **XBSS-W01** Botonera triple de uso rudo

001-AF-43S controles remotos CAME

Notas adicionales:

Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación

Cuadro de mando y accesorios se adquiere por separado

Siempre se deben colocar topes mecánicos sobre la puerta en apertura y cierre.

Para evitar accidentes colocar fotoceldas de seguridad

Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.