

## Bafle saliente PoE IP HiFi MINUET 12WRMS

### Wall-mount baffle MINUET PoE IP HiFi 12WRMS

- Bafle saliente de audio por IP. Hi-Fi, 12W.
- PTC para protección del altavoz de agudos.
- Reproducción manual de mensajes desde consola 1211.
- Compatible con todos los softwares de Millennium IP.
- Alimentación por PoE que simplifica su instalación.
- Autocomprobación y verificación de electrónica y altavoz para la emisión de mensajes correctamente.
- Modos de funcionamiento:
  - Reproductor de audio interno (WAV, MP3, radio por internet, ...).
  - Compatibilidad IOS con app 1814/DLNA.
  - Cliente VoIP, Unicast o Multicast.
  - Protocolos RTP y SIP.
  - Compatibilidad con Modbus.
  - Programador de eventos.
- Memoria interna con 6Gb para almacenar audio.
- Firmware actualizable.
- Configuración a través de interfaz web accesible desde PC, Smartphone o Tablet.
- Para instalación en interiores. Incluye soporte para instalación en pared en horizontal o vertical, y patas adhesivas para colocar en sobremesa.
- Acabado: madera y rejilla metálica color negro.
- Audio IP wall-mount baffle. Hi-Fi, 12 W.
- PTC tweeter protection.
- Manual playback of messages from the 1211 console.
- Compatible with all Millennium IP softwares.
- The PoE power supply makes easy the installation.
- Self Test and verification of electronics and speaker for issuing messages correctly.
- Operating modes:
  - Internal audio player (WAV, MP3, internet radios, ...).
  - IOS compatibility with 1814 app/DLNA.
  - VoIP, Unicast or Multicast client.
  - RTP y SIP protocols.
  - Modbus compatible.
  - Event Scheduler.
- 6 GB internal free memory to store audio.
- Updatable firmware.
- Configuration through web interface accessible from PC, Smartphone or Tablet.
- For indoor installation. Wall-mount bracket included for horizontal or vertical use, and adhesive, and adhesive feet for table-top mounting.
- Finish: wood and metallic grille black colour.



#### ELEMENTOS

#### ELEMENTS



- 1 Rejilla de protección.  
Protection grille.
- 2 Agujeros para tornillos de sujeción a través de soporte para pared.  
Holes for fixing screw through bracket for wall.
- 3 Salida Bass Reflex para bajas frecuencias.  
Bass Reflex output for low frequencies.
- 4 Conexión de alimentación y datos de red PoE Ethernet IP mediante cable RJ45 Ethernet.  
Supply and data connection from PoE Ethernet IP Lan by RJ45 Ethernet cable.
- 5 Botón para reset del sistema 1604.  
Reset button for 1604.

#### DATOS TÉCNICOS

#### TECHNICAL DATA

##### Datos técnicos Technical data

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Consumo máx.                      | Max. consumption             |
| Calidad                           | Quality                      |
| HiMidWoofer                       | HiMidWoofer                  |
| Conexiones                        | Connections                  |
| Velocidad de red IP               | IP network speed             |
| Respuesta en frecuencia (@ -6 dB) | Frequency response (@ -6 dB) |
| Sensibilidad (@ 1 W, 1 m)         | Sensitivity (1 W, 1 m)       |
| Máx. presión de sonido            | Max. sound pressure          |
| Ángulo de cobertura (@ 4 KHz)     | Coverage angle (@ 4 KHz)     |
| Software de control               | Control software             |
| Peso                              | Weight                       |
| Dimensiones                       | Dimensions                   |

##### 1604

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 12 W (IEEE 802.3 at); 6 W (IEEE 802.3 af) |
| HiFi                                      |
| 4 "                                       |
| RJ45 Ethernet cable                       |
| 10/100 Mb (min. CAT5e)                    |
| 54 ÷ 20200 Hz                             |
| 87 dB SPL                                 |
| 98 ÷ 101 dB SPL                           |
| 156° @ / 6 dB                             |
| 1810 Millennium IP Lite                   |
| 2.24 Kg                                   |
| 265 (d) x 125 (w) x 215 (h) mm            |

**Bafle PoE IP HiFi MINUET / Baffle MINUET PoE IP HiFi ref. 1604**


Bafle saliente PoE IP HiFi MINUET 12WRMS

Wall-mount baffle MINUET PoE IP HiFi 12WRMS



RESPUESTA EN FRECUENCIA

FREQUENCY RESPONSE

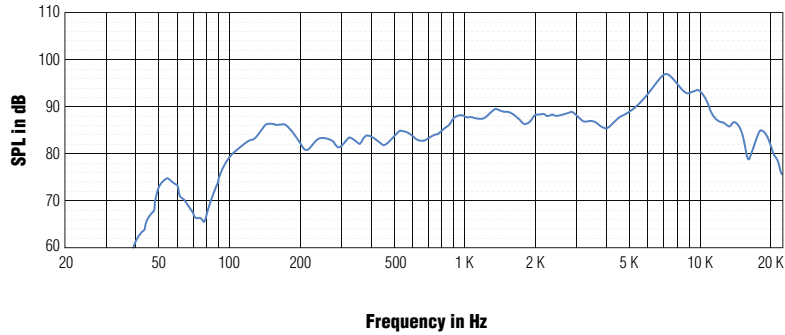


CONEXIÓN

CONNECTION

MONTAJE DEL SOPORTE


BRACKET MOUNTING

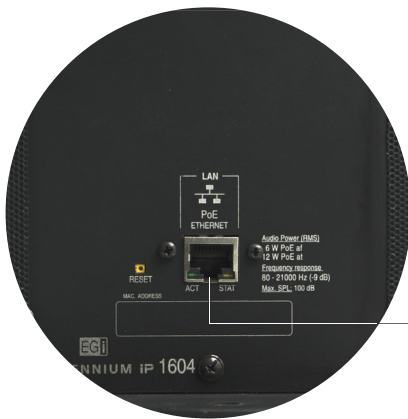

Conexión a red IP Ethernet con PoE.  
PoE Ethernet IP network connection.


PoE Ethernet LAN

6 W (IEEE 802.3 af)  
12 W (IEEE 802.3 at)

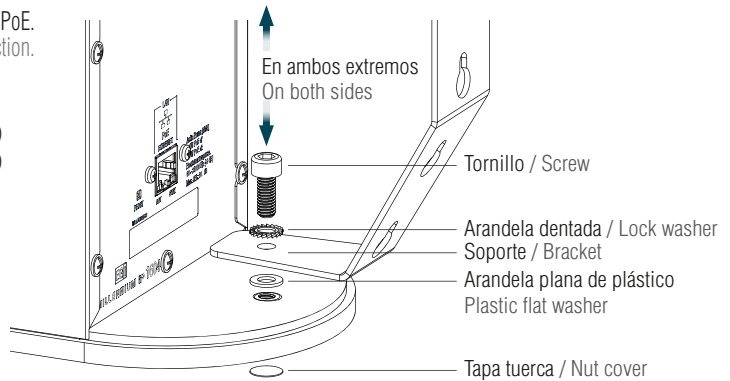



MONTAJE DEL ALTAVOZ EN PARED O TECHO

LOUDSPEAKER MOUNTING ON WALL OR CEILING


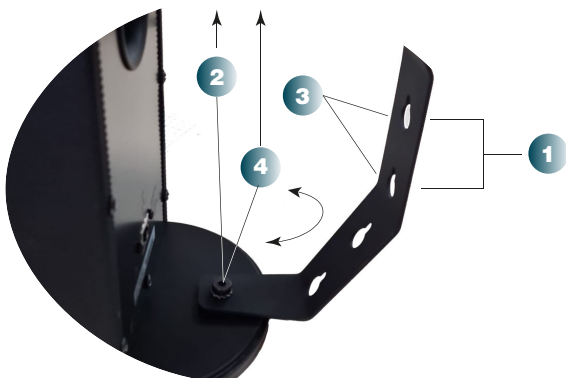


1. Realizar los agujeros del soporte en la pared; introducir los tacos y tornillos.  
Drill bracket holes on the wall; insert the plug and screws.
2. Atornillar levemente el soporte al bafle.  
Slightly screw the bracket to the baffle.
3. Colgar y atornillar el soporte a la pared.  
Hang and screw the bracket to the wall.
4. Regular y fijar los tornillos del bafle para lograr la orientación deseada.  
Adjust and fix the baffle screws to get desired orientation.

Montaje en pared / Wall mounting



Montaje en techo / Ceiling mounting



Made in Spain  
Todos los productos pueden ser susceptibles de cambios. / All products are susceptible to be changed.  
Cód. 009804 • 05/2024