


Bolardo Fijo

XB-900-F/ XB-900-FO



- Puede ser usado en aplicaciones de garage, parques de estacionamiento y escuelas. Entre muchas otras aplicaciones de control de acceso vehicular.
- Bolardo fijo.
- No requiere alimentación.
- Operación manual.
- Fácil mantenimiento e instalación sencilla.

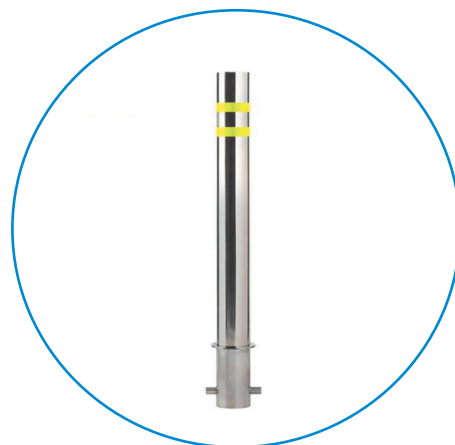

SS304

XB-900-F / XB-900-FO

Material: acero inoxidable 304.
Diámetro: 114 mm.
Altura: 900 mm.
Material de 3 mm de espesor.
Acabado: pulido