


Bolardo Retráctil

XB-900-RL



- Puede ser usado en aplicaciones de garage, parques de estacionamiento, escuelas.
Entre muchas otras aplicaciones de control de acceso vehicular.
- Bolardo con tubo inferior integrado.
- No requiere alimentación.
- Operación manual.
- Fácil mantenimiento.
- Con cerradura y llave de larga duración.

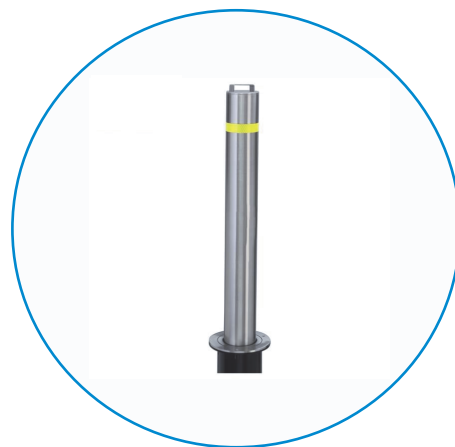

SS304

XB-900-RL

Material: acero inoxidable 304.
Diámetro: 114 mm.
Altura: 900 mm.
Material de 3 mm de espesor.
Acabado: pulido